

方向転換装置

機能・特長


はみ出し
防止リング

インバータ制御

亜鉛メッキ処理

T.T

ターンテーブル

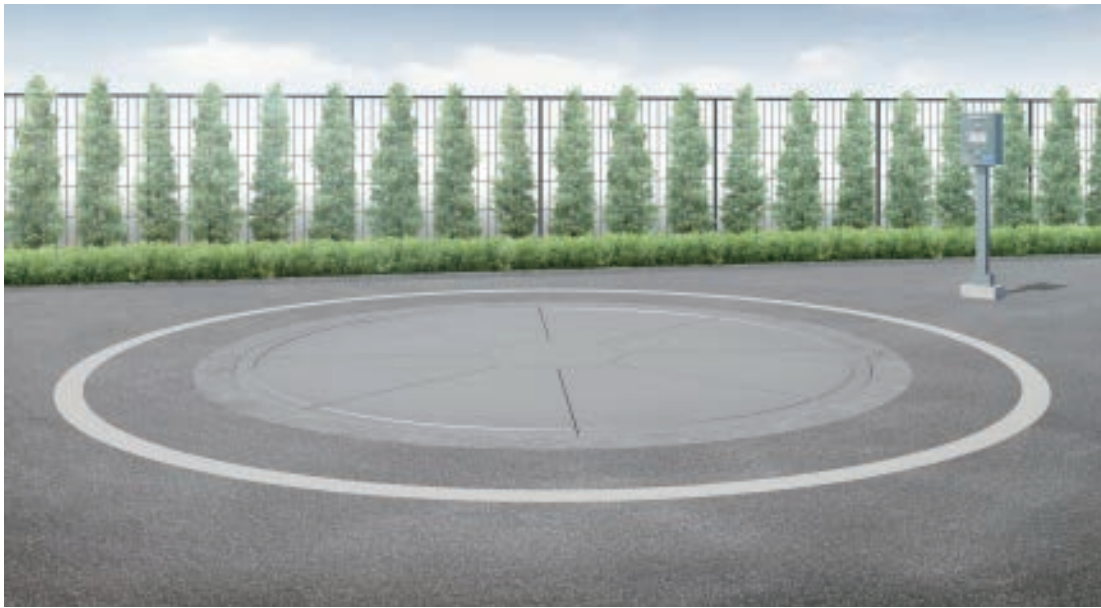

イメージ図

寸法表

		T40	T45
対 象 元	全長(mm)	5,050	5,300
	全幅(mm)	1,850	1,950
	重量(kg)	2,300	2,300
装 置 元	直 径:R (mm)	4,000	4,500
	ピ ッ ト 深 さ: (mm)	680	680
	リ ン グ 径: (mm)	3,800	4,300
	車 両 回 転 軌 跡 円: (mm)	6,000	6,500
駆 体 工 事	回 転 速 度 (rpm)	1.5	1.3
	コ ー ナ ー ア ン グ ル	標 準	標 準
	型 枠 鉄 板	オ プ シ ョ ン	オ プ シ ョ ン

※本表にないスペックにつきましては、お問い合わせください。

標準仕様

駆 動 装 置	方式	フリクションローラー型
	電動機	0.4kWモーター
電 源	AC200/220V 三相 50/60Hz	0.4kW(1.5kVA)
表 面 処 理	テーブル	溶融亜鉛めっき(標準)
	構造部	溶融亜鉛めっき
	コーナーアングル	溶融亜鉛めっき(標準)
操作方法	押しボタン方式(押下時のみ作動)	

参考図面

