


昇降横行 縦列式 ピット式5段 (地上3段・地下2段)

LZ32W

機能・特長

各連ゲート	侵入検知センサ	低騒音型 落下防止装置	入庫時の 車長検知センサ
低騒音型モータ	インバータ制御	低騒音型車輪	タッチパネル式 操作盤
電子ロックキー	亜鉛メッキ処理	ミニバン SUV対応	傾斜パレット歩廊
区画センサ	ゲート乗越センサ		

操作要領〈24番出庫例〉

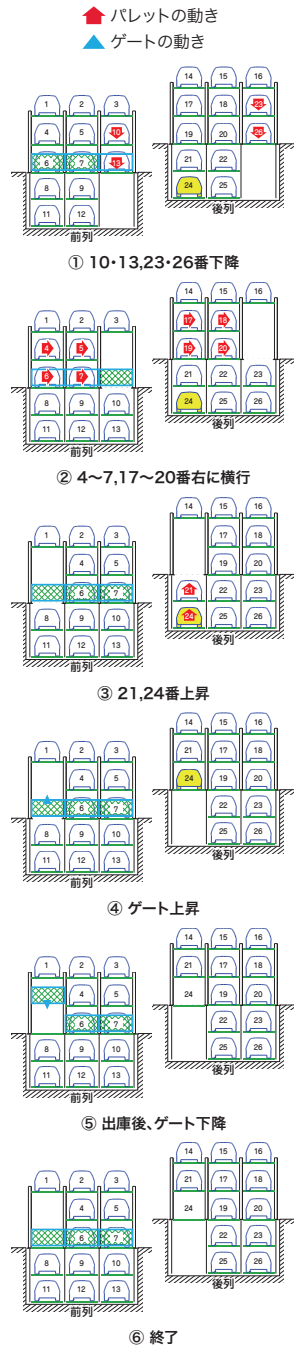

イメージ図

IHI


標準仕様

駆動装置	方式	地上昇降	ワイヤーロープ方式
		地上横行	ローラーチェーン方式
		地下昇降	ローラーチェーン方式
		ゲート昇降	ワイヤーロープ方式
	電動機	地上昇降	2.2kWブレーキ付ギヤードモーター
		地上横行	0.2kWブレーキ付ギヤードモーター
		地下昇降	3.7kWブレーキ付ギヤードモーター
ゲート昇降		0.09kWブレーキ付ギヤードモーター	
電源	AC200/220V 三相 50/60Hz	7.4kW(16.0kVA)	
	AC100V 単相 50/60Hz	1.0kW(1.0kVA)	
操作方法		タッチパネル対話方式	
ユニット	2連～16台 3連～26台 4連～36台 5連～46台		

※最大収容台数は、タイプにより異なります。
※各行政により、本装置は建築物となる場合がございます。
※本表にないスベックに付きまては、お問い合わせください。
※泡消火設備の場合★印の各寸法が200mm高くなります。

参考図面

※参考図面の寸法は、装置M8の寸法になります。

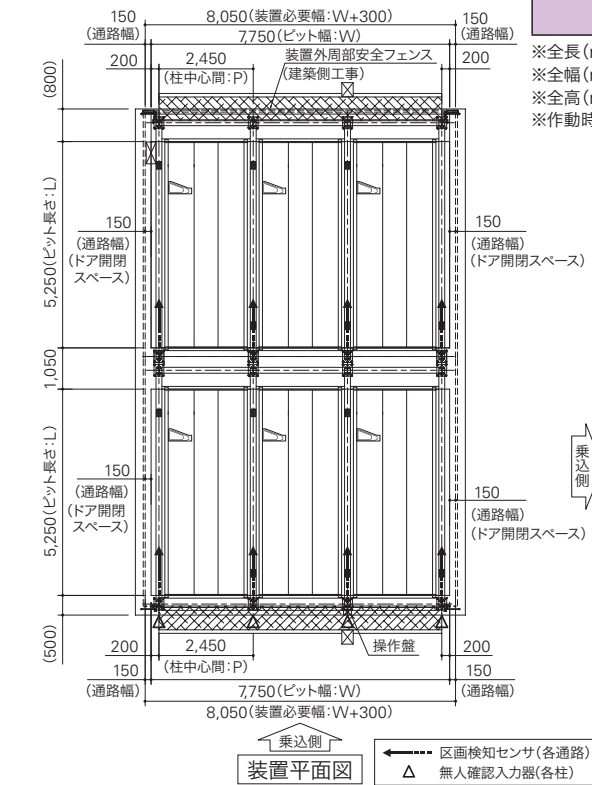

寸法表

収容可能車種	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	ピット長さ:L	柱ベース中心間: Lt	柱中心間: P	ピット幅: W	前列ピット深さ: HpF	後列ピット深さ: HpR	最大高さ: Ht★	地上部構造高さ: Hg★	構造高さ: Hk★	柱荷重(kg)	呼出/格納 作動時間(秒)
乗用車	4,700	1,700	2,100	1,700	4,900	5,600	2,350	P×連数+400	3,920	3,820	6,110	4,410	8,330	1,700/3,400	3F 前後
軽自動車	4,700	1,700	2,100	1,700	4,900	5,600	2,350	P×連数+400	3,920	3,820	6,110	4,410	8,330	1,700/3,400	2F 前後
ミニバン	4,700	1,700	2,100	1,700	4,900	5,600	2,350	P×連数+400	3,920	3,820	6,110	4,410	8,330	1,700/3,400	1F 前後
SUV	4,700	1,700	2,100	1,700	4,900	5,600	2,350	P×連数+400	3,920	3,820	6,110	4,410	8,330	1,700/3,400	1F 後列
トラック	4,700	1,700	2,100	1,700	4,900	5,600	2,350	P×連数+400	3,920	3,820	6,110	4,410	8,330	1,700/3,400	B1 前後
バス	4,700	1,700	2,100	1,700	4,900	5,600	2,350	P×連数+400	3,920	3,820	6,110	4,410	8,330	1,700/3,400	B2 前後

※全長(mm)は4,700～5,300内 50mmピッチで対応可能。
※全幅(mm)は1,700～1,950内 50mmピッチで対応可能。
※全高(mm)は1,550～2,100内 50mmピッチで対応可能。
※作動時間については実際とは異なる場合があります。

