

昇降横行 縦列式 地上式4段 (地上4段)

LZ40W


機能・特長

各連ゲート	侵入検知センサ	低騒音型 落下防止装置	入庫時の 車長検知センサ
低騒音型モータ	インバータ制御	低騒音型車輪	タッチパネル式 操作盤
電子ロックキー	亜鉛メッキ処理	ミニバン SUV対応	傾斜パレット
区画センサ	ゲート乗越センサ		



イメージ図

操作要領(10番出庫例)

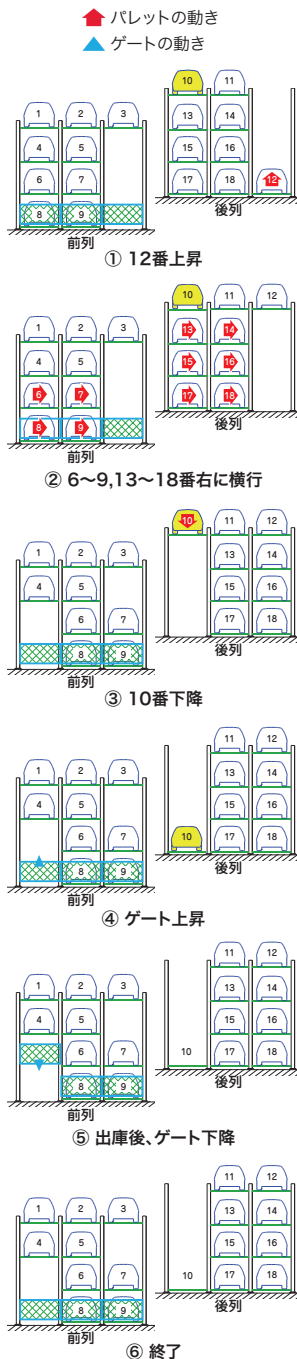

IHI

標準仕様

駆動装置	方式	地上昇降	ワイヤーロープ方式	
		地上横行	ローラーチェーン方式	
		ゲート昇降	ワイヤーロープ方式	
電動機	地上昇降	2.2kWブレーキ付ギヤードモータ		
	地上横行	0.2kWブレーキ付ギヤードモータ		
	ゲート昇降	0.09kWブレーキ付ギヤードモータ		
電源	AC200/220V 三相	4.4kW(10.0kVA)		
	50/60Hz	4.8kW(12.0kVA)		
	AC100V 単相 50/60Hz	1.0kW(1.0kVA)		
操作方法	タッチパネル対話方式			
ユニット	2連-10台	3連-18台	4連-26台	5連-34台

※最大収容台数は、タイプにより異なります。
 ※本表にないスペースに付きましては、お問い合わせください。
 ※泡消火設備の場合★印の各寸法が400mm高くなります。

寸法表

	S	M	L	Mm	MH	推奨
全長(mm)	4,700	5,050	5,300	5,050	5,050	5,000
全幅(mm)	1,700	1,850	1,950	1,850	1,850	1,900
全高(mm)	4F	2,100	2,100	2,100	1,550	2,100
	3F	1,550	1,550	1,550	1,550	2,100
	2F	1,550	1,550	1,550	1,550	2,100
	1F	2,100	2,100	2,100	1,900	2,100
重量(kg)	4F, 3F, 2F	1,700	2,000	2,300	2,000	2,000
	1F	1,700	2,200	2,300	2,200	2,200
基礎外形長さ:Lk	12,150	12,850	13,350	12,850	12,850	12,750
柱ベース中心間:Lt	5,600	5,950	6,200	5,950	5,950	5,900
柱中心間:P	2,350	2,450	2,550	2,450	2,450	2,500
基礎外形幅:Wk	P×連数+600	P×連数+600	P×連数+600	P×連数+600	P×連数+600	P×連数+600
最大高さ:Ht★	7,860	7,860	7,860	7,110	8,960	8,560
構造高さ:Hk★	6,160	6,160	6,160	5,960	7,260	6,960
前後部制限高さ:Hc★	6,625	6,625	6,625	6,425	7,725	7,425
柱荷重	A/B(kg)	2,500/5,000	2,750/5,500	3,050/6,050	2,750/5,500	2,750/5,500
	C/D(kg/m)	700/510	760/550	790/570	760/550	760/550
呼出/格納 作動時間(秒)	4F 前後	18~186/18	18~187/18	18~204/18	18~183/18	18~217/18
	3F 前後	18~164/18	18~165/18	18~180/18	18~161/18	18~188/18
	2F 前後	18~142/18	18~143/18	18~155/18	18~139/18	18~158/18
	1F 前列	18/18	18/18	18/18	18/18	18/18
1F 後列	18~111/18	18~112/18	18~120/18	18~110/18	18~127/18	

※全長(mm)は4,700~5,300内 50mmピッチで対応可能。
 ※全幅(mm)は1,700~1,950内 50mmピッチで対応可能。
 ※全高(mm)は1,550~2,100内 50mmピッチで対応可能。
 ※作動時間については実際とは異なる場合があります。

参考図面

※参考図面の寸法は、装置Mの寸法になります。

