

# 昇降横行 縦列式 ピット式6段

(地上4段・地下2段)

## LZ42W


### 機能・特長

各連ゲート	侵入検知センサ	低騒音型 落下防止装置	入庫時の 車長検知センサ
低騒音型モータ	インバータ制御	低騒音型車輪	タッチパネル式 操作盤
電子ロックキー	亜鉛メッキ処理	ミニバン SUV対応	傾斜パレット歩廊
区画センサ	ゲート乗越センサ		



イメージ図

### ■操作要領〈28番出庫例〉

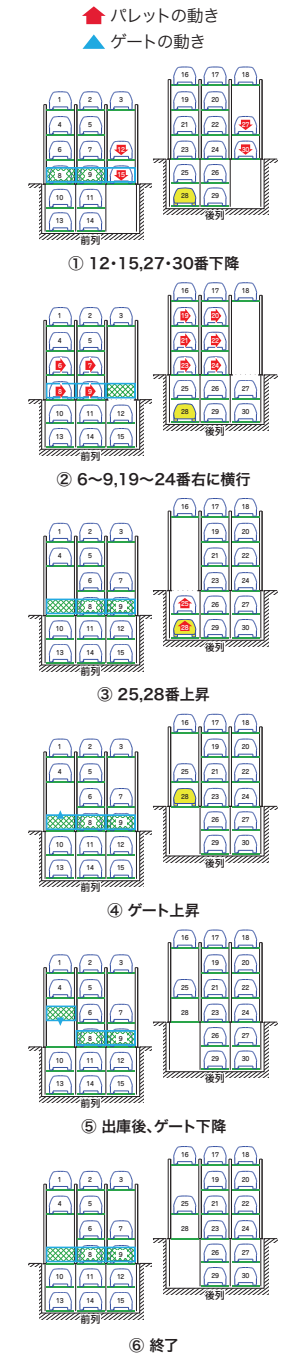


### 標準仕様

駆動装置	方式	地上昇降	ワイヤーロープ方式
	地上横行	ローラーチェーン方式	
電動機	地下昇降	ローラーチェーン方式	
	ゲート昇降	ワイヤーロープ方式	
	地上昇降	2.2kWブレーキ付ギヤードモータ	
	地上横行	0.2kWブレーキ付ギヤードモータ	
	地下昇降	3.7kWブレーキ付ギヤードモータ	
電源	AC200/220V 三相 50/60Hz	7.4kW(16.0kVA)	
	AC100V 単相 50/60Hz	1.0kW(1.0kVA)	
操作方法	タッチパネル対話方式		
ユニット	2連-18台	3連-30台	4連-42台

※最大取台数は、タイプにより異なります。  
 ※各行政区により、本装置は建築物となる場合がございます。  
 ※本表にないスペースに付きましても、お問い合わせください。  
 ※泡消火設備の場合★印の各寸法が400mm高くなります。

### 参考図面

※参考図面の寸法は、装置Mの寸法になります。

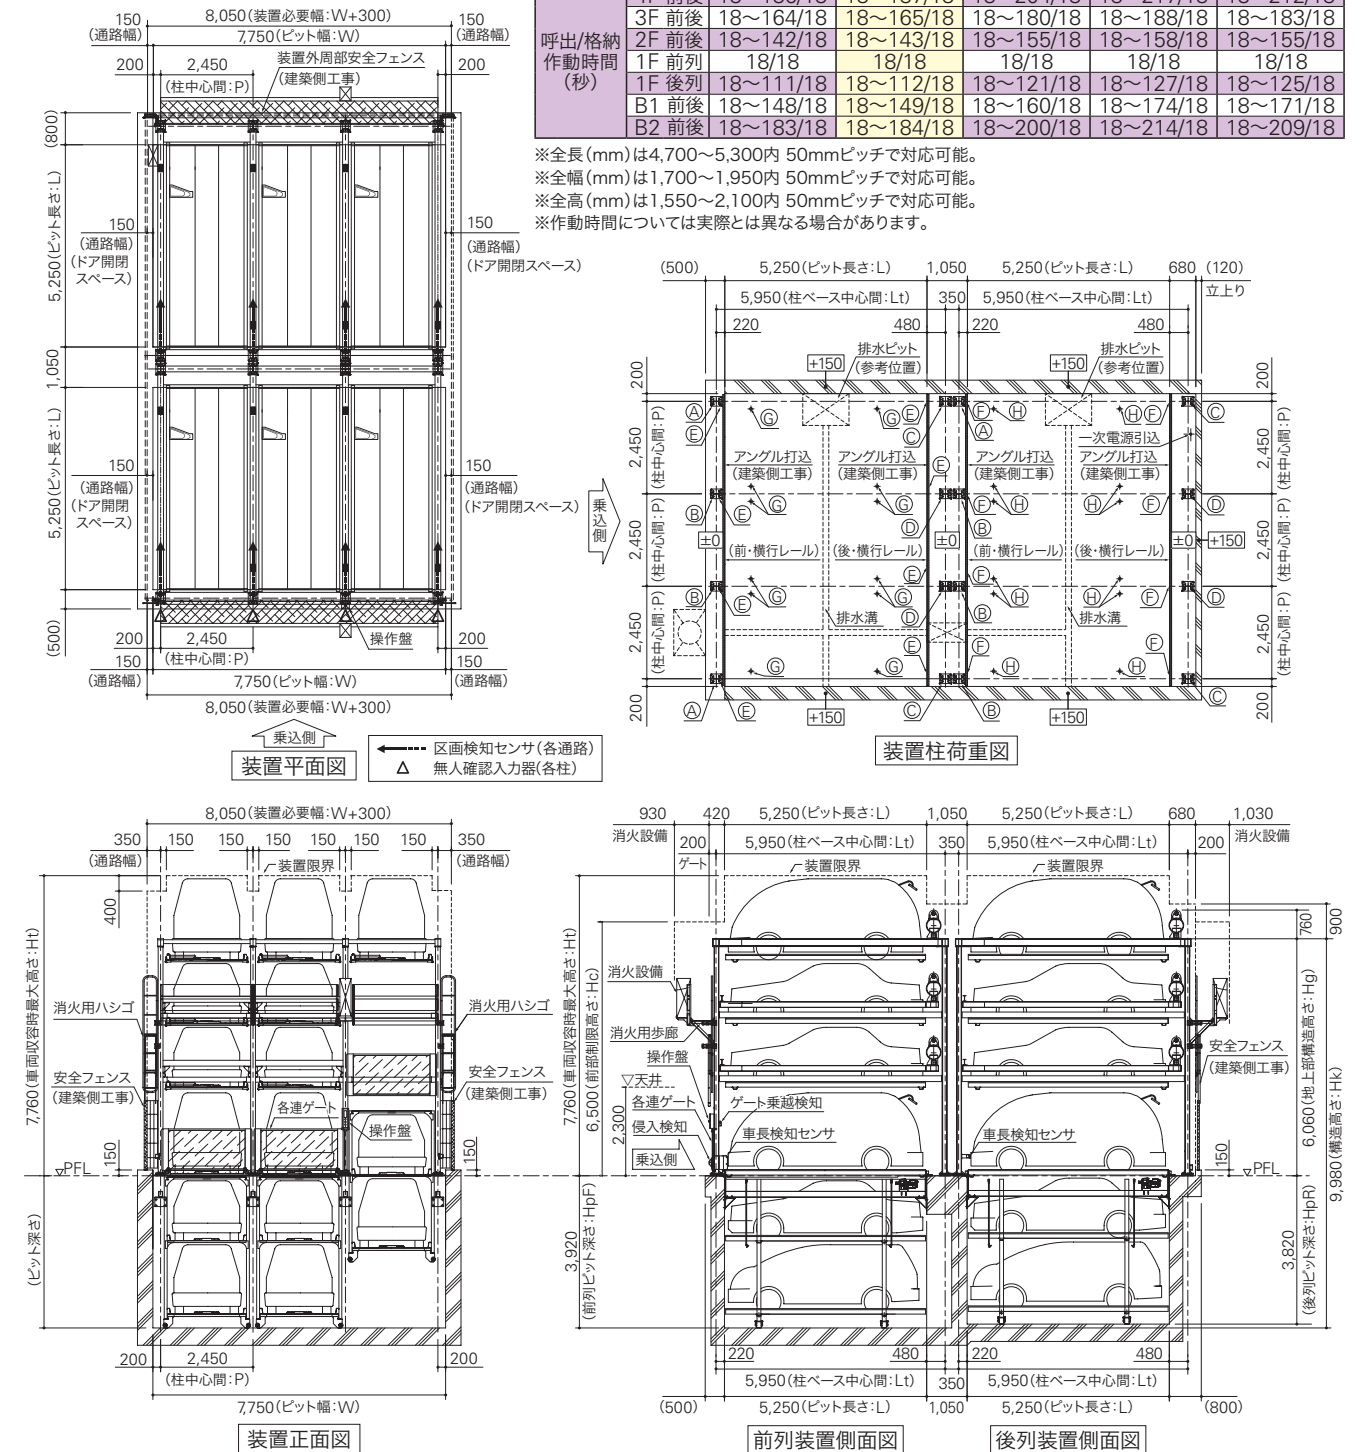

### 寸法表

		S	M	L	MH	推奨	
収容可能車種元	全長(mm)	4,700	5,050	5,300	5,050	5,000	
	全幅(mm)	1,700	1,850	1,950	1,850	1,900	
高全(mm)	4F	2,100	2,100	2,100	2,100	2,000	
	3F	1,550	1,550	1,550	2,100	2,000	
	2F	1,550	1,550	1,550	2,100	2,000	
	1F	2,100	2,100	2,100	2,100	2,000	
	B1	1,550	1,550	1,550	2,100	2,000	
	B2	1,800	1,800	1,800	2,100	2,000	
	重量(kg)	1,700	2,000	2,300	2,000	2,000	
	ピット長さ:L	4,900	5,250	5,500	5,250	5,200	
装置寸法諸元(mm)	柱ベース中心間:Lt	5,600	5,950	6,200	5,950	5,900	
	柱中心間:P	2,350	2,450	2,550	2,450	2,500	
	ピット幅:W	P×連数+400	P×連数+400	P×連数+400	P×連数+400	P×連数+400	
	前列ピット深さ:HpF	3,920	3,920	3,920	4,770	4,570	
	後列ピット深さ:HpR	3,820	3,820	3,820	4,670	4,470	
	最大高さ:Ht★	7,760	7,760	7,760	8,860	8,460	
	地上部構造高さ:Hg★	6,060	6,060	6,060	7,160	6,860	
	構造高さ:Hk★	9,980	9,980	9,980	11,930	11,430	
	前部制限高さ:Hc★	6,500	6,500	6,500	7,600	7,300	
	柱荷重(kg)	A / B	2,500/5,000	2,750/5,500	3,050/6,050	2,750/5,500	2,750/5,500
		C / D	2,500/5,000	2,750/5,500	3,050/6,050	2,750/5,500	2,750/5,500
		E / F	2,850/2,500	3,150/2,800	3,450/3,100	3,150/2,800	3,150/2,800
		G / H	2,250/1,950	2,450/2,250	2,700/2,550	2,450/2,250	2,450/2,250
		4F 前後	18~186/18	18~187/18	18~204/18	18~217/18	18~212/18
		3F 前後	18~164/18	18~165/18	18~180/18	18~188/18	18~183/18
呼出/格納 作動時間(秒)	2F 前後	18~142/18	18~143/18	18~155/18	18~158/18	18~155/18	
	1F 前列	18/18	18/18	18/18	18/18	18/18	
	1F 後列	18~111/18	18~112/18	18~121/18	18~127/18	18~125/18	
	B1 前後	18~148/18	18~149/18	18~160/18	18~174/18	18~171/18	
	B2 前後	18~183/18	18~184/18	18~200/18	18~214/18	18~209/18	

※全長(mm)は4,700~5,300内 50mmピッチで対応可能。  
 ※全幅(mm)は1,700~1,950内 50mmピッチで対応可能。  
 ※全高(mm)は1,550~2,100内 50mmピッチで対応可能。  
 ※作動時間については実際とは異なる場合があります。