



操作フロー比較

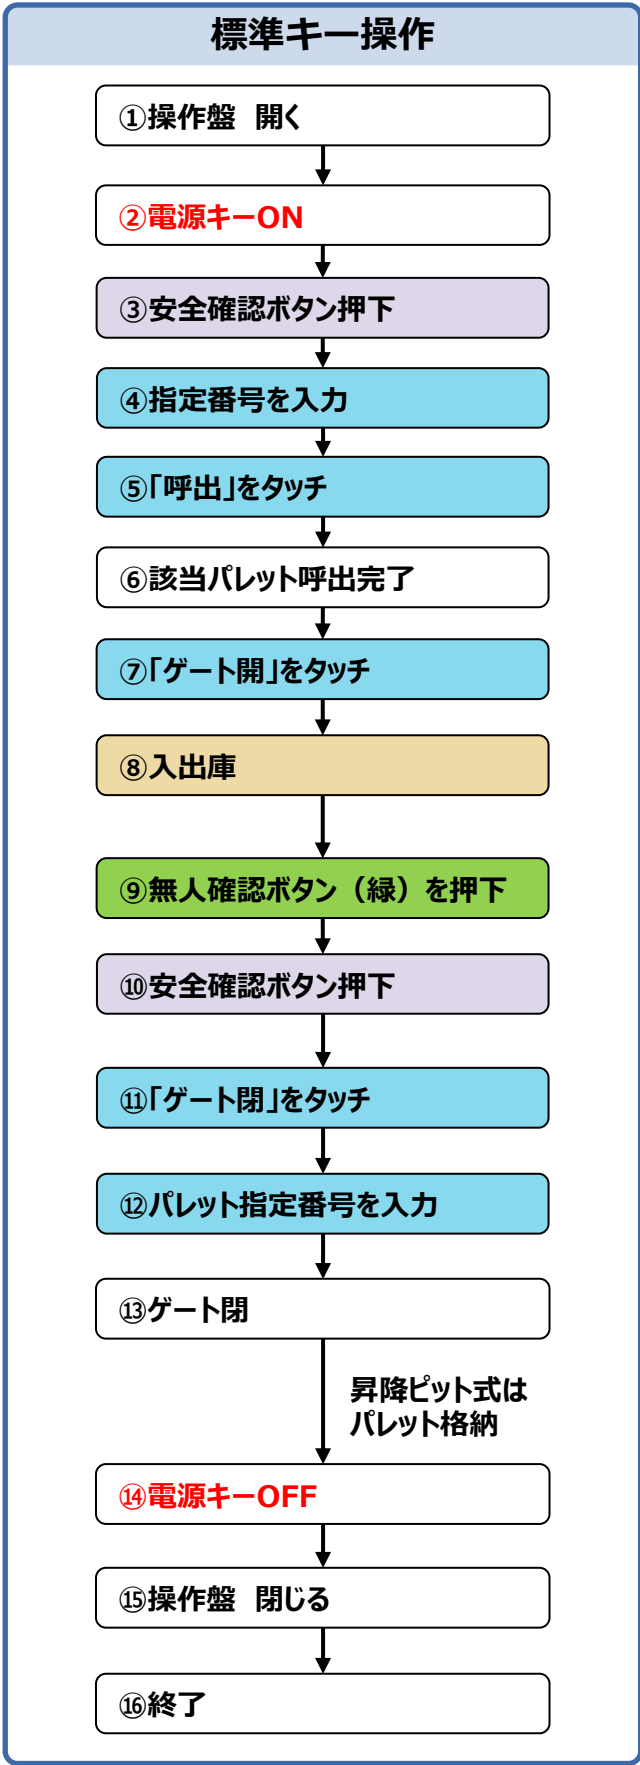

※1 入出庫後、「⑧ゲート閉※1」を忘れずに実施してください。次のご利用様の操作が出来なくなります。
※2 リモコンの登録方法は、操作キーを使用し登録します。

このカタログは2025年4月発行のものです

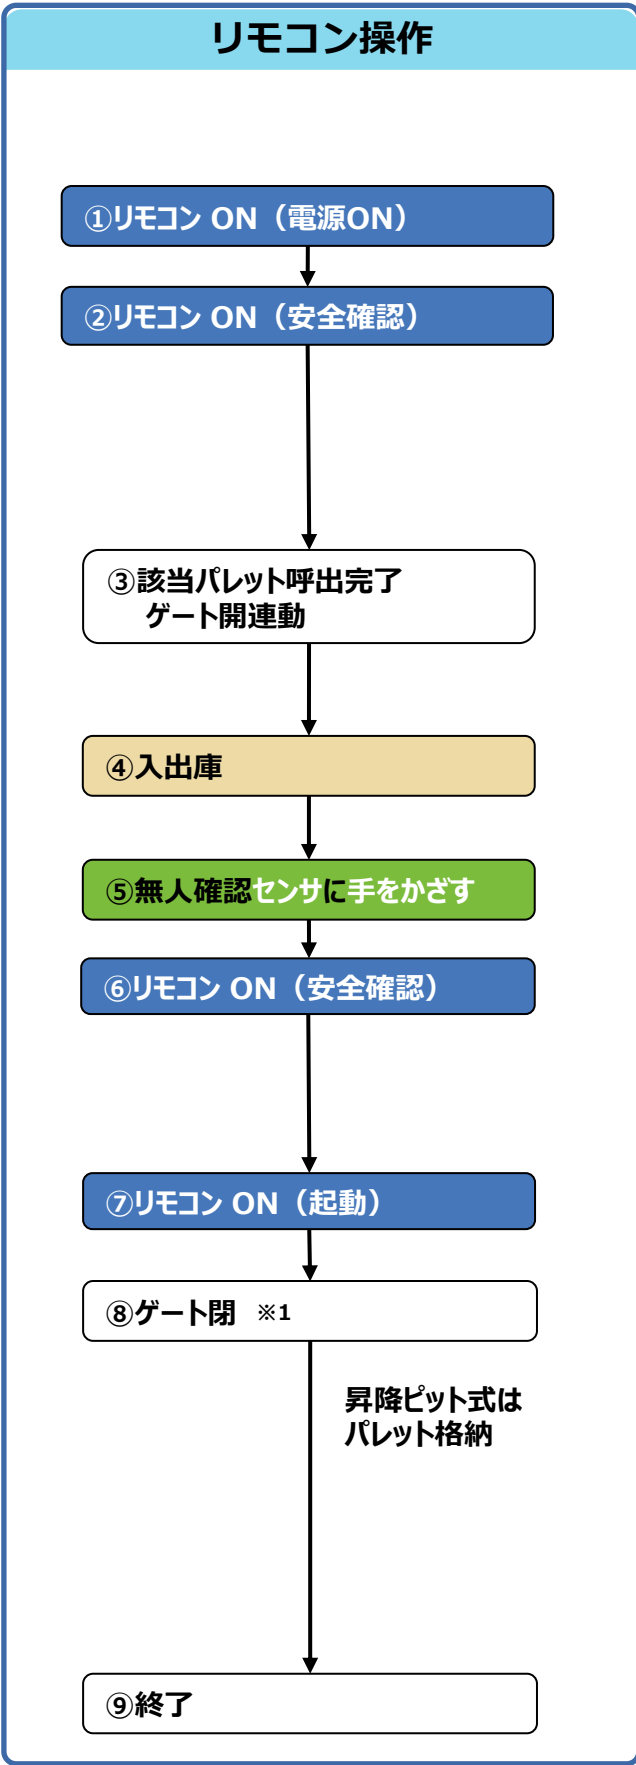

リモコン操作で利便性向上

IHI

株式会社 IHI 扶桑エンジニアリング

本 社 東京都江東区大島 7-22-18 扶桑大島ビル
TEL (03) 5626-5614

中部営業所 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目24番20号
名古屋三井ビルディング新館8階 (IHI中部支社内)
関西営業所 大阪府大阪市淀川区西中島2-14-6 新大阪第2ドイビル
九州営業所 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82
電気ビル北館10階 (IHI九州支社内)

機械式駐車装置は安全で快適な操作方法へかわります

標準キー／タッチレス(IC)の他に新たなリモコンの選択肢を加えました



Point
1

利便性UP

リモコン利用で離れた場所から操作することで時間短縮できます。

Point
2

安心

リモコンとご契約パレットを登録するため、誤入力による呼出しミス・誤入庫を防げます。

Point
3

安全

キー操作・タッチパネルでの操作が不要になり、装置に触れることなく操作することが可能です。



 操作ボタン

 装置停止ボタン

リモコン本体の外観・形状や受信アンテナの位置などの仕様は予告なく変更となる場合があります。

リモコン仕様の概要と注意事項

1	リモコン利用の開始登録または解除をするには各自、操作キーを使用しタッチパネルで登録・解除をしていただきます。	5	操作可能距離は受信アンテナから3m以内となります。
2	標準キー＋タッチレス（IC）／標準キー＋リモコンの組み合わせとなり、タッチレス（IC）とリモコンの併設はできません。	6	装置停止ボタンを押した場合、リトライはリモコンから出来ません。操作盤内のタッチパネルでの操作になります。
3	お引き渡し時に付属するリモコンは駐車区画につき2個となります。さらに必要な場合は別途購入が必要です。		
4	リモコン操作前に必ず装置内の安全確認をお願いします。また、車内からの操作はしないでください。		