

昇降式 ピット式2段

(地上1段・地下1段)

LT2

機能・特長


各連ゲート	侵入検知センサ	低騒音型 落下防止装置	入庫時の 車長検知センサ
タッチパネル式 操作盤	隣接パレット インターロック	低騒音型モータ	電子ロックキー
亜鉛メッキ処理	ミニバン SUV対応	傾斜パレット歩廊	区画センサ
ゲート乗越センサ	EV充電対応	全幅 2,050mm対応	




イメージ図

■操作要領〈2番出庫例〉


- ▲ パレットの動き
- ▲ ゲートの動き




① 1,2番上昇




② ゲート下降



③ 出庫後、ゲート上昇



④ 1,2番下降



⑤ 終了

標準仕様

駆動装置	方式	ローラーチェーン方式
	ゲート昇降	ワイヤーロープ方式
	電動機	
電源	地下昇降	2.2kWブレーキ付ギヤードモータ
	ゲート昇降	0.09kWブレーキ付ギヤードモータ
操作方法	AC200/220V 三相 50/60Hz	2.2kW(5.0kVA)
	AC100V 単相 50/60Hz	1.0kW(1.0kVA) メンテナンス用
		タッチパネル対話方式
ユニット	1連- 2台	2連- 4台
	4連- 8台	5連-10台
	7連-14台	8連-16台

※本表にないスペックに付きましては、お問い合わせください。
 ※北海道仕様(多積雪地域)の場合、Lg、Lの寸法がそれぞれ50mmずつ大きくなります。

※EVコンセントは1F・B1Fで設置可能です。

※EVコンセント設置の場合、背面離隔500mmになります。

寸法表

	S	M	L	Mm	MG	MH	MLH
収容可能車諸元	全長(mm)	4,700	5,050	5,300	5,050	5,050	5,050
	全幅(mm)	1,700	1,850	1,950	1,850	1,850	1,950
	全高(mm)	1F 2,100 B1 1,550	2,100	2,100	1,550	2,100	2,100
装置寸法諸元	重量(kg)	1,700	2,000	2,300	2,000	2,000	2,000
	装置基準長さ:L	4,900	5,250	5,500	5,250	5,250	5,250
	ゲート寸法:Lg	350	350	350	350	200	200
柱中心間	P	2,350	2,450	2,550	2,450	2,450	2,550
	ビット幅:W	P×連数+300	P×連数+300	P×連数+300	P×連数+300	P×連数+300	P×連数+300
	ビット深さ:Hp	1,920	1,920	1,920	1,920	2,170	2,370
最大高さ:Ht		3,815	3,815	3,815	3,265	4,065	4,265
	A,E	1,800	1,950	2,100	1,950	1,950	2,100
	B,F	1,800	1,950	2,100	1,950	1,950	2,100
柱荷重(kg)	C,D	3,500	3,800	4,100	3,800	3,800	4,100
	1F	ゲートのみ	ゲートのみ	ゲートのみ	ゲートのみ	ゲートのみ	ゲートのみ
	B1	45	45	55	45	52	60
作動時間(秒)	上昇	45	45	55	45	52	60
	下降	45	45	55	45	52	60
	各連ゲート(開+閉)	10+10	10+10	10+10	10+10	10+10	10+10

※全長(mm)は4,700～5,300内 50mmピッチで対応可能。

※全幅(mm)は1,700～1,950内 50mmピッチで対応可能。





※全高(mm)は1,550～2,100内 50mmピッチで対応可能。


※作動時間については実際とは異なる場合があります。

参考図面

※参考図面の寸法は、装置MGの寸法になります。

※実際の図面とは異なる場合がございます。

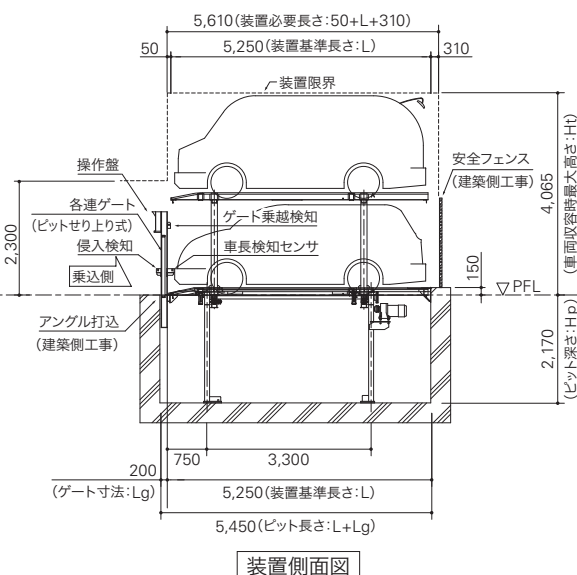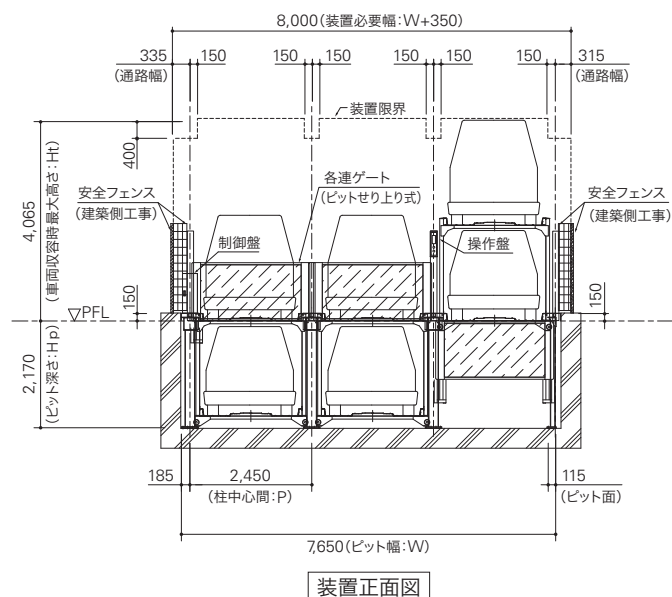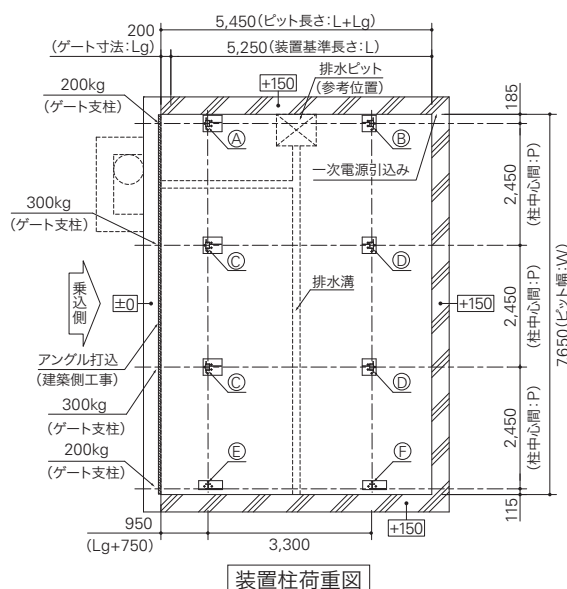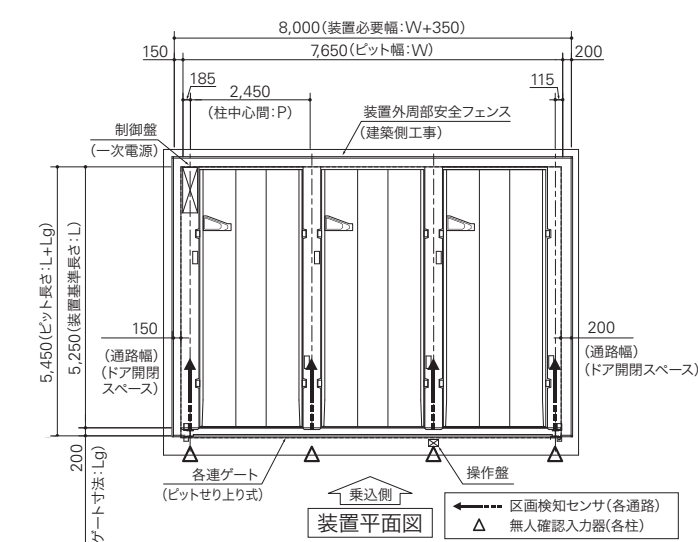



昇降式 ピット式3段

(地上1段・地下2段)



入庫動作はこちら

LT3 LT3D

(高速型)

機能・特長


各連ゲート	侵入検知センサ	低騒音型 落下防止装置	入庫時の 車長検知センサ
タッチパネル式 操作盤	隣接パレット インターロック	低騒音型モータ	電子ロックキー
亜鉛メッキ処理	ミニバン SUV対応	傾斜パレット歩廊	区画センサ
ゲート乗越センサ	EV充電対応	全幅 2,050mm対応	

操作要領〈3番出庫例〉


- ▲ パレットの動き
- ▲ ゲートの動き




① 1～3番上昇



② ゲート下降



③ 出庫後、ゲート上昇



④ 1～3番下降



⑤ 終了



イメージ図

標準仕様

駆動装置	方式	地下昇降	ローラーチェーン方式
	電動機	地下昇降	ワイヤーロープ方式
	ゲート昇降	ゲート昇降	
電源	AC200/220V 三相 50/60Hz	LT3:3.7kWブレーキ付ギヤードモータ	0.09kWブレーキ付ギヤードモータ
	AC100V 単相 50/60Hz	LT3D:6.0kW(11.0kVA)	1.0kW(1.0kVA) メンテナンス用
	操作方法	タッチパネル対話方式	
ユニット	1連- 3台	2連- 6台	3連- 9台
	4連-12台	5連-15台	6連-18台
	7連-21台	8連-24台	

※本表にないスペックに付きましては、お問い合わせください。
 ※各行政により、本装置は建築物となる場合がございます。また、各行政に対応したスペックもございますので、詳細はお問い合わせください。
 ※北海道仕様(多積雪地域)の場合、Lg、Lの寸法がそれぞれ50mmずつ大きくなります。
 ※高速仕様も対応が可能です。お問い合わせください。
 ※EVコンセントは1F～B2で設置可能です。
 ※EVコンセント設置の場合、背面離隔500mmになります。

寸法表

		S	M	L	Mm	MH1D	M8	MH	ML8
収容可能車諸元	全長(mm)	4,700	5,050	5,300	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050
	全幅(mm)	1,700	1,850	1,950	1,850	1,850	1,850	1,850	1,950
	全高(mm)	1F 2,100 B1 1,550 B2 1,550	2,100 1,550 1,550	2,100 1,550 1,550	1,550 1,550 1,550	2,100 2,000 2,000	2,100 1,750 1,750	2,100 2,000 2,000	2,100 1,750 1,750
装置寸法諸元	重量(kg)	1,700	2,000	2,300	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	装置基準長さ:L	4,900	5,250	5,500	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
	ゲート寸法:Lg	350	350	350	350	350	200	200	200
柱中心間:P	柱中心間:P	2,350	2,450	2,550	2,450	2,450	2,450	2,450	2,550
	ビット幅:W	P×連数+300	P×連数+300	P×連数+300	P×連数+300	P×連数+300	P×連数+300	P×連数+300	P×連数+300
	ビット深さ:H _p	3,570	3,570	3,570	3,570	4,020	3,970	4,470	3,970
最大高さ:H _t	最大高さ:H _t	5,480	5,480	5,480	4,930	5,930	5,880	6,380	5,880
	柱荷重(kg)	A, E 2,300 B, F 2,300 C, D 4,500	2,550 2,550 5,000	2,800 2,800 5,500	2,550 2,550 5,000	2,550 2,550 5,000	2,550 2,550 5,000	2,550 2,550 5,000	2,800 2,800 5,500
	作動時間(秒)	1F ゲートのみ 45(26) B1 上昇 45(26) 下降 45(26) B2 上昇 90(52) 下降 90(52) 各連ゲート(開+閉) 10+10	ゲートのみ 45(26) 45(26) 45(26) 90(52) 90(52) 10+10	ゲートのみ 52(30) 52(30) 52(30) 104(60) 104(60) 10+10	ゲートのみ 45(26) 45(26) 45(26) 90(52) 90(52) 10+10	ゲートのみ 45(26) 45(26) 45(26) 103(59) 103(59) 10+10	ゲートのみ 52(30) 52(30) 52(30) 103(59) 103(59) 10+10	ゲートのみ 58(33) 58(33) 58(33) 115(66) 115(66) 10+10	ゲートのみ 52(30) 52(30) 52(30) 103(59) 103(59) 10+10

※()内は、高速型の時間となります。
 ※全長(mm)は4,700～5,300内 50mmピッチで対応可能。
 ※全幅(mm)は1,700～1,950内 50mmピッチで対応可能。
 ※全高(mm)は1,550～2,100内 50mmピッチで対応可能。
 ※作動時間については実際とは異なる場合があります。

参考図面

※参考図面の寸法は、装置M8の寸法になります。
 ※実際の図面とは異なる場合がございます。

