

方向転換装置

T.T

ターンテーブル

機能・特長

はみ出し
防止リング

インバータ制御

亜鉛メッキ処理



イメージ図

寸法表

		T40	T45
対 象 元	全長(mm)	5,050	5,300
	全幅(mm)	1,850	1,950
	重量(kg)	2,300	2,300
装 置 元	直 径:R (mm)	4,000	4,500
	水上ビット深さ: (mm)	430/670	430/670
	リ ン グ 径: (mm)	3,800	4,300
	車両回転軌跡円: (mm)	6,000	6,500
駆 体 工 事	回転速度(rpm)	1.2	1.2
	コーナーアングル	標準	標準
	型枠鉄板※1	オプション	オプション

※本表にないスペックにつきましては、お問い合わせください。


※1 型枠鉄板は、基本仕様として付属いたします。

標準仕様


駆 動 装 置	方式	フリクションローラー型
	電動機	0.4kWモーター
電 源	AC200/220V 三相 50/60Hz	0.4kW(1.8kVA)
	テーブル	溶融亜鉛めっき(標準)
表 面 処 理	構造部	溶融亜鉛めっき
	コーナーアングル	溶融亜鉛めっき(標準)
操作方法	押しボタン方式(押下時のみ作動)	

※柱脚の形状、位置は仕様により異なります。

参考図面

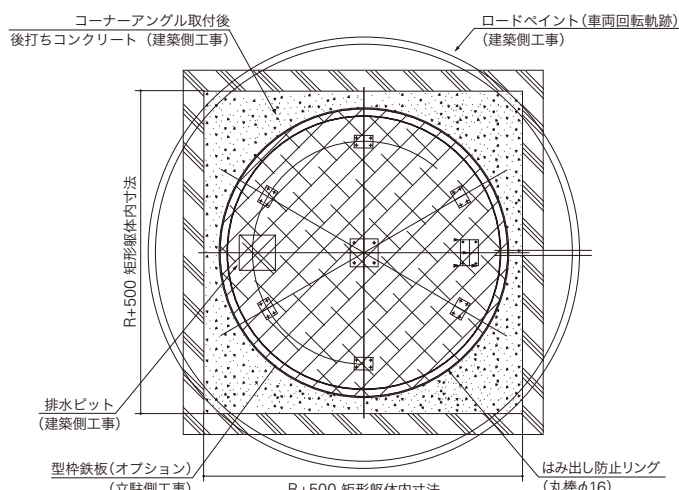

ターンテーブル平面図

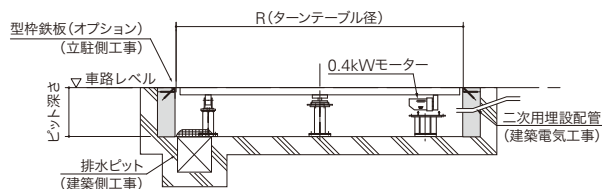

ターンテーブル断面図