



昇降横行式 ピット式6段 (地上5段・地下1段)

LZ51

機能・特長




各連ゲート	侵入検知センサ	低騒音型 落下防止装置	入庫時の 車長検知センサ
低騒音型モータ	インバータ制御	低騒音型車輪	タッチパネル式 操作盤
電子ロックキー	亜鉛メッキ処理	ミニバン SUV対応	傾斜パレット歩廊
区画センサ	ゲート乗越センサ		



イメージ図

操作要領 (12番出庫例)

- ▲ パレットの動き
- ▲ ゲートの動き



⑥ 終了

IHI



標準仕様

駆動装置	方式	地上昇降	ワイヤーロープ方式
		地上横行	ローラーチェーン方式
		地下昇降	ローラーチェーン方式
		ゲート昇降	ワイヤーロープ方式
	電動機	地上昇降	2.2kWブレーキ付ギヤードモータ
		地下昇降	2.2kWブレーキ付ギヤードモータ
ゲート昇降		0.09kWブレーキ付ギヤードモータ	
電源	AC200/220V 三相 50/60Hz	2.2kW(5.0kVA)	
		2.4kW(6.0kVA)	
		3.2kW(8.0kVA)	
		4.0kW(10.0kVA)	
	AC100V 単相 50/60Hz	1.0kW(1.0kVA)	
操作方法	タッチパネル対話方式		
ユニット	2連 - 8台	3連 - 14台	4連 - 20台
	5連 - 26台	6連 - 32台	7連 - 38台

※各行政により、本装置は建築物となる場合がございます。
※本表にないスペースに付きましては、お問い合わせください。
※泡消火設備の場合、高さ方向はMmのバリエーション寸法となり、
★印の各寸法が450mm高くなります。

参考図面

※参考図面の寸法は、装置Mの寸法になります。

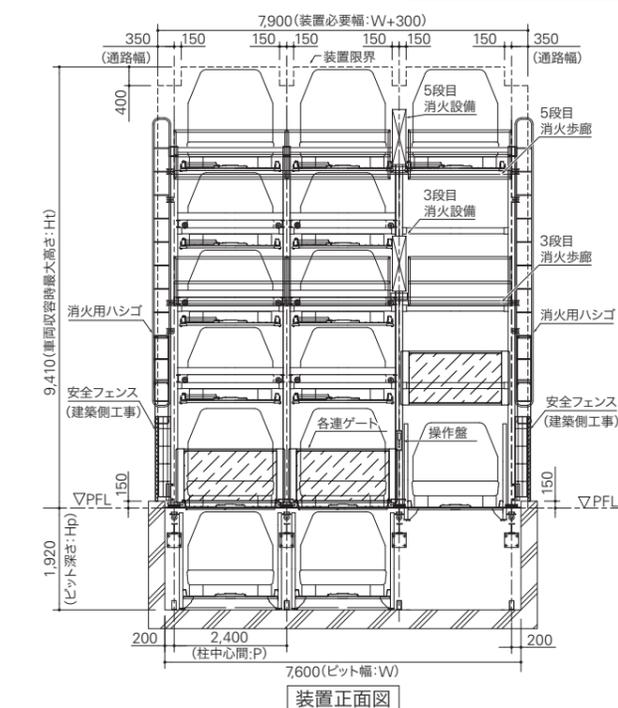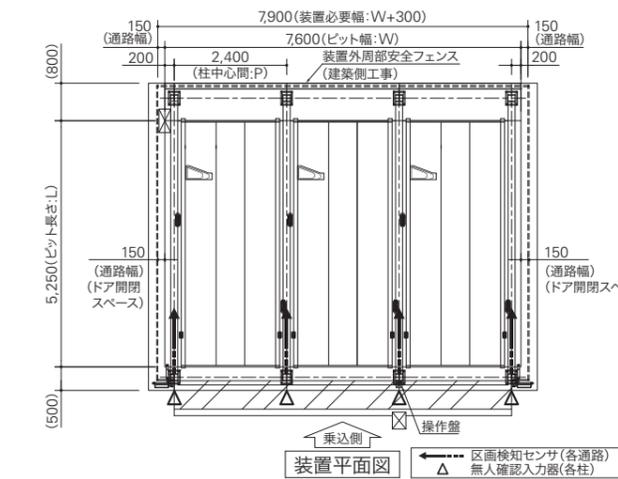

寸法表

収容可能車種元	S	M	L	Mm	MH	推奨						
							全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	ピット長さ:L	ピット幅:W
5F	4,700	1,700	2,100	5,050	5,050	5,000						
4F	4,700	1,700	2,100	5,050	5,050	5,000						
3F	4,700	1,700	2,100	5,050	5,050	5,000						
2F	4,700	1,700	2,100	5,050	5,050	5,000						
1F	4,700	1,700	2,100	5,050	5,050	5,000						
B1	4,700	1,700	2,100	5,050	5,050	5,000						
柱ベース中心間:Lt	4,900	5,250	5,500	5,250	5,250	5,200						
柱中心間:P	2,300	2,400	2,500	2,400	2,400	2,450						
ピット長さ:L	4,900	5,250	5,500	5,250	5,250	5,200						
ピット幅:W	P×連数+400	P×連数+400	P×連数+400	P×連数+400	P×連数+400	P×連数+400						
ピット深さ:Hp	1,920	1,920	1,920	1,920	2,470	2,370						
最大高さ:Ht★	9,410	9,410	9,410	8,660	9,660	9,560						
地上部構造高さ:Hg★	7,710	7,710	7,710	7,510	7,960	7,960						
構造高さ:Hk★	9,630	9,630	9,630	9,430	10,430	10,330						
前部制限高さ:Hc★	9,110	9,110	9,110	8,910	9,360	9,360						
柱荷重(kg)	A/B	3,300/6,600	3,650/7,300	4,050/8,000	3,650/7,300	3,650/7,300						
	C/D	3,300/6,600	3,650/7,300	4,050/8,000	3,650/7,300	3,650/7,300						
	E/F	1,200/1,300	1,350/1,500	1,500/1,700	1,350/1,500	1,350/1,500						
		1,200/1,300	1,350/1,500	1,500/1,700	1,350/1,500	1,350/1,500						
呼出/格納 作動時間(秒)	5F	18~226/18	18~227/18	18~244/18	18~223/18	18~233/18						
	4F	18~206/18	18~207/18	18~221/18	18~203/18	18~210/18						
	3F	18~184/18	18~185/18	18~198/18	18~181/18	18~188/18						
	2F	18~162/18	18~163/18	18~175/18	18~159/18	18~166/18						
	1F	18/18	18/18	18/18	18/18	18/18						
	B1	18~166/18	18~167/18	18~180/18	18~165/18	18~180/18						

※全長(mm)は4,700~5,300内 50mmピッチで対応可能。
※全幅(mm)は1,700~1,950内 50mmピッチで対応可能。
※全高(mm)は1,550~2,100内 50mmピッチで対応可能。
※作動時間については実際とは異なる場合があります。

